

SEMIRIMORCHIO WALKING FLOOR

# CISTERNA



## VERSIONI

- 5 scomparti con doppio contatore
- 5 scomparti con unico contatore multiprodotto
- 2 o 3 scomparti senza contatore o contatore multiprodotto



### CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VEICOLO

Semirimorchio a struttura autoportante in lega leggera conforme al tipo "FL" dell'ADR.  
Sospensioni pneumatiche dotate di dispositivi per la regolazione dell'altezza e per il sollevamento del primo asse.  
Dispositivo antiribaltamento agente sul freno di servizio.  
3 assi con ruote semplici, primo e secondo fissi, terzo autosterzante.  
Freni a disco Ø 377 mm.  
Impianto frenante con EBS di cat. A, freno di stazionamento con cilindri a molla e serbatoi aria in lega leggera.  
Scaletta anteriore in lega leggera.  
Paraurti posteriore in lega leggera con fanali e sede targa incorporati.  
Protezioni laterali (paraciclisti) in lega leggera.  
N° 6 pneumatici 385/65 R22.5 Michelin con cerchi in lega leggera.  
Portaruota di scorta  
Portaestintore con estintore da 12 Kg.  
Parafanghi in PET nero con una coppia di paraspruzzi omologati.  
Cassetta porta attrezzi inox da 1 metro.  
Strisce riflettenti laterali e posteriore.  
Codice cisterna/ LGBF  
Involucro a collo d'oca con sezioni trasversali ellittiche.  
Capacità nominale di 43.000 litri divisa in due scomparti da 22.000 e 21.000 litri.  
Due passi d'uomo con coperchi bullonati dotati di botola di carico da 10" valvola di sicurezza, attacco rapido da 3" e valvola per ciclo chiuso.  
Camminatoio superiore in lamiera antisdrucchiolevole con corrimano laterale.  
Bordino raccogliocce con scarichi posteriori.  
2 portatubi Ø 150 lunghezza 6 metri.

### IMPIANTO DI SCARICO

Scarico bilaterale posteriore e centrale da 4" in acciaio inox con valvole a sfera in lega leggera  
Carico dal basso con accoppiatori API 4" in cassetto in lega leggera  
Tubazione da 4" per recupero vapori con valvola terminale tipo Kamlock  
Impianto antitraboccamento con sonda superiore e presa

### VERNICIATURA

Cisterna fiorettata oppure verniciata in tinta unica  
Parti in acciaio colore alluminio  
Verniciatura parte superiore con vernice antisdrucchiolevole.



### DIMENSIONI E MASSA

M.T.T. 38.000 kg. - Tara 5.400 kg.



## OPTIONAL

- Valvole di ritenuta sul carico dal basso
- Attacco per il carico dall'alto con tubo antischiuma
- Dispositivo di controllo usura pastiglie freno
- Impianto antitraboccamento con monitor e sonde inferiori antimescolamento
- Modulo TIM, per registrazione dati veicolo

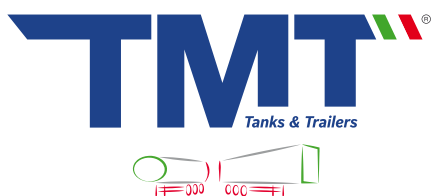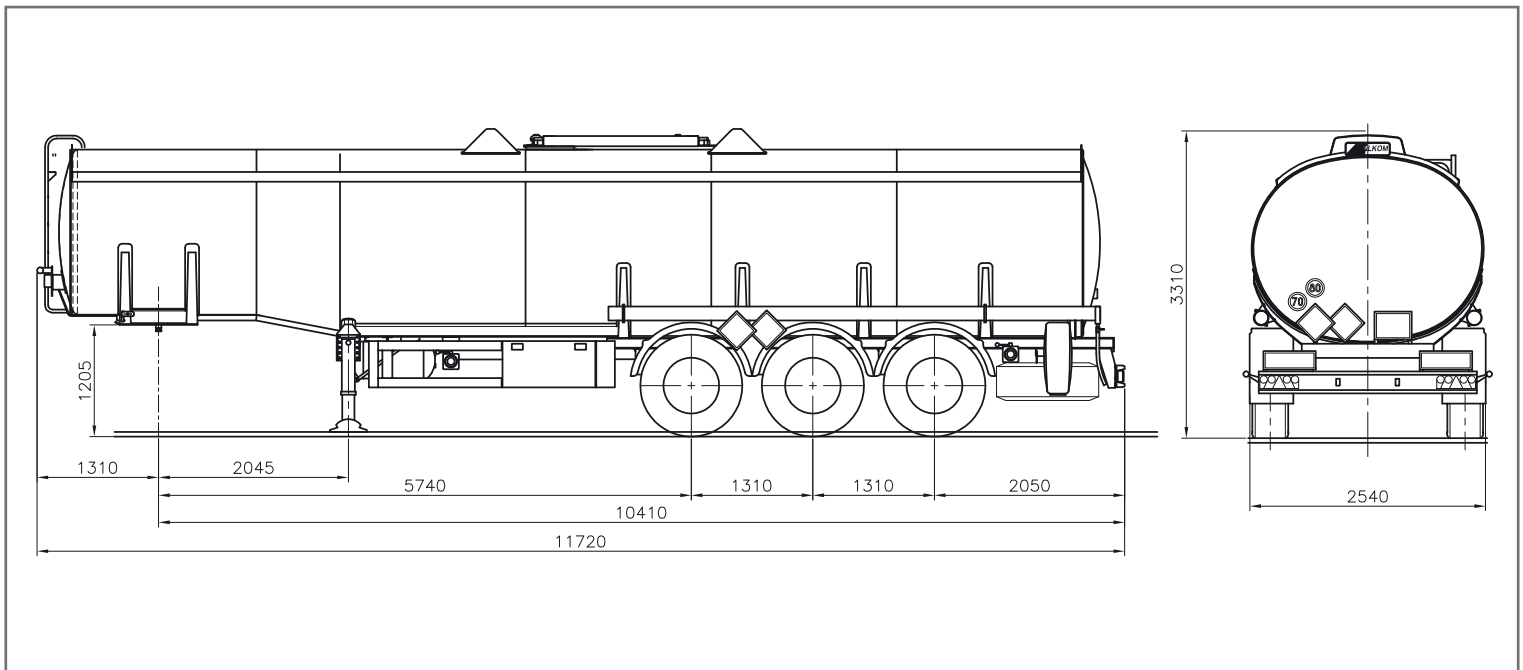

(+39) 0735.650324  
 (+39) 0735.659078  
 info@tmtcostruzioni.it  
 www.tmtcostruzioni.it

T.M.T. Costruzioni Srl  
 Via Valle Piana, 9 - 63074  
 San Benedetto del Tronto (AP)  
 Italia - P.IVA 0126012 044 7

